


Geberit FlowFit overgangsstykke til Geberit Mapress, med spissende

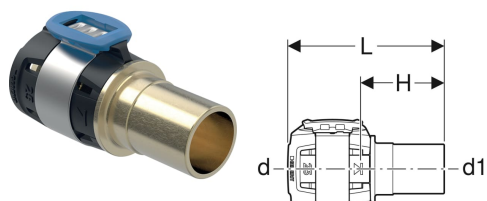

Eksempelbilde

Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For regnvann med pH-verdi > 6,0
- For sjøvann
- For slukningsvann (vått)
- For kjemikalier og tekniske væsker
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- Utelukkende egnet for pressing i Geberit Mapress muffe

- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

Egenskaper

- Pressindikator
- Utett ved manglende pressing
- Blyfri
- O-ring av EPDM
- Pressforbindelse med gjennomsiktig beskyttelseskappe
- Innføringsende med beskyttelseskappe

Tekniske data

Materiale | Blyfritt rødgods (CuSn4Zn2PS)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	d1, ø	L	H
Disse artiklene passer til systemet: Geberit FlowFit						
620.230.00.1	2473605	12 / 10	16 mm	12 mm	6.8 cm	3.5 cm
620.240.00.1	2473606	12	16 mm	15 mm	6.9 cm	3.6 cm
620.231.00.1	2473607	15 / 12	20 mm	15 mm	6.9 cm	3.6 cm
620.241.00.1	2473615	15	20 mm	18 mm	6.9 cm	3.6 cm
620.242.00.1	2473608	15 / 20	20 mm	22 mm	7 cm	3.7 cm
620.232.00.1	2473609	20	25 mm	22 mm	7 cm	3.7 cm
620.233.00.1	2473611	25	32 mm	28 mm	7.7 cm	4.1 cm
620.234.00.1	2473612	32	40 mm	35 mm	8 cm	4.4 cm
620.235.00.1	2473613	40	50 mm	42 mm	12.8 cm	6.9 cm
620.236.00.1	2473614	50	63 mm	54 mm	13.8 cm	7.5 cm
Disse artiklene passer til systemet: Geberit Mapress Therm						
620.230.00.1	2473605	12 / 10	16 mm	12 mm	6.8 cm	3.5 cm
620.240.00.1	2473606	12	16 mm	15 mm	6.9 cm	3.6 cm
620.231.00.1	2473607	15 / 12	20 mm	15 mm	6.9 cm	3.6 cm
620.241.00.1	2473615	15	20 mm	18 mm	6.9 cm	3.6 cm
620.242.00.1	2473608	15 / 20	20 mm	22 mm	7 cm	3.7 cm
620.232.00.1	2473609	20	25 mm	22 mm	7 cm	3.7 cm
620.233.00.1	2473611	25	32 mm	28 mm	7.7 cm	4.1 cm
620.234.00.1	2473612	32	40 mm	35 mm	8 cm	4.4 cm
620.235.00.1	2473613	40	50 mm	42 mm	12.8 cm	6.9 cm
620.236.00.1	2473614	50	63 mm	54 mm	13.8 cm	7.5 cm
Disse artiklene passer til systemet: Geberit Mapress elforsinket stål						
620.230.00.1	2473605	12 / 10	16 mm	12 mm	6.8 cm	3.5 cm
620.240.00.1	2473606	12	16 mm	15 mm	6.9 cm	3.6 cm
620.231.00.1	2473607	15 / 12	20 mm	15 mm	6.9 cm	3.6 cm
620.241.00.1	2473615	15	20 mm	18 mm	6.9 cm	3.6 cm

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	d1, ø	L	H
620.242.00.1	2473608	15 / 20	20 mm	22 mm	7 cm	3.7 cm
620.232.00.1	2473609	20	25 mm	22 mm	7 cm	3.7 cm
620.233.00.1	2473611	25	32 mm	28 mm	7.7 cm	4.1 cm
620.234.00.1	2473612	32	40 mm	35 mm	8 cm	4.4 cm
620.235.00.1	2473613	40	50 mm	42 mm	12.8 cm	6.9 cm
620.236.00.1	2473614	50	63 mm	54 mm	13.8 cm	7.5 cm
Disse artiklene passer til systemet: Geberit Mapress kobber						
620.230.00.1	2473605	12 / 10	16 mm	12 mm	6.8 cm	3.5 cm
620.240.00.1	2473606	12	16 mm	15 mm	6.9 cm	3.6 cm
620.231.00.1	2473607	15 / 12	20 mm	15 mm	6.9 cm	3.6 cm
620.241.00.1	2473615	15	20 mm	18 mm	6.9 cm	3.6 cm
620.242.00.1	2473608	15 / 20	20 mm	22 mm	7 cm	3.7 cm
620.232.00.1	2473609	20	25 mm	22 mm	7 cm	3.7 cm
620.233.00.1	2473611	25	32 mm	28 mm	7.7 cm	4.1 cm
620.234.00.1	2473612	32	40 mm	35 mm	8 cm	4.4 cm
620.235.00.1	2473613	40	50 mm	42 mm	12.8 cm	6.9 cm
620.236.00.1	2473614	50	63 mm	54 mm	13.8 cm	7.5 cm
Disse artiklene passer til systemet: Geberit Mapress syrefast stål						
620.230.00.1	2473605	12 / 10	16 mm	12 mm	6.8 cm	3.5 cm
620.240.00.1	2473606	12	16 mm	15 mm	6.9 cm	3.6 cm
620.231.00.1	2473607	15 / 12	20 mm	15 mm	6.9 cm	3.6 cm
620.241.00.1	2473615	15	20 mm	18 mm	6.9 cm	3.6 cm
620.242.00.1	2473608	15 / 20	20 mm	22 mm	7 cm	3.7 cm
620.232.00.1	2473609	20	25 mm	22 mm	7 cm	3.7 cm
620.233.00.1	2473611	25	32 mm	28 mm	7.7 cm	4.1 cm
620.234.00.1	2473612	32	40 mm	35 mm	8 cm	4.4 cm
620.235.00.1	2473613	40	50 mm	42 mm	12.8 cm	6.9 cm
620.236.00.1	2473614	50	63 mm	54 mm	13.8 cm	7.5 cm