


RIDGID®

SeeSnake® MAX™ rM200 Kameravindor

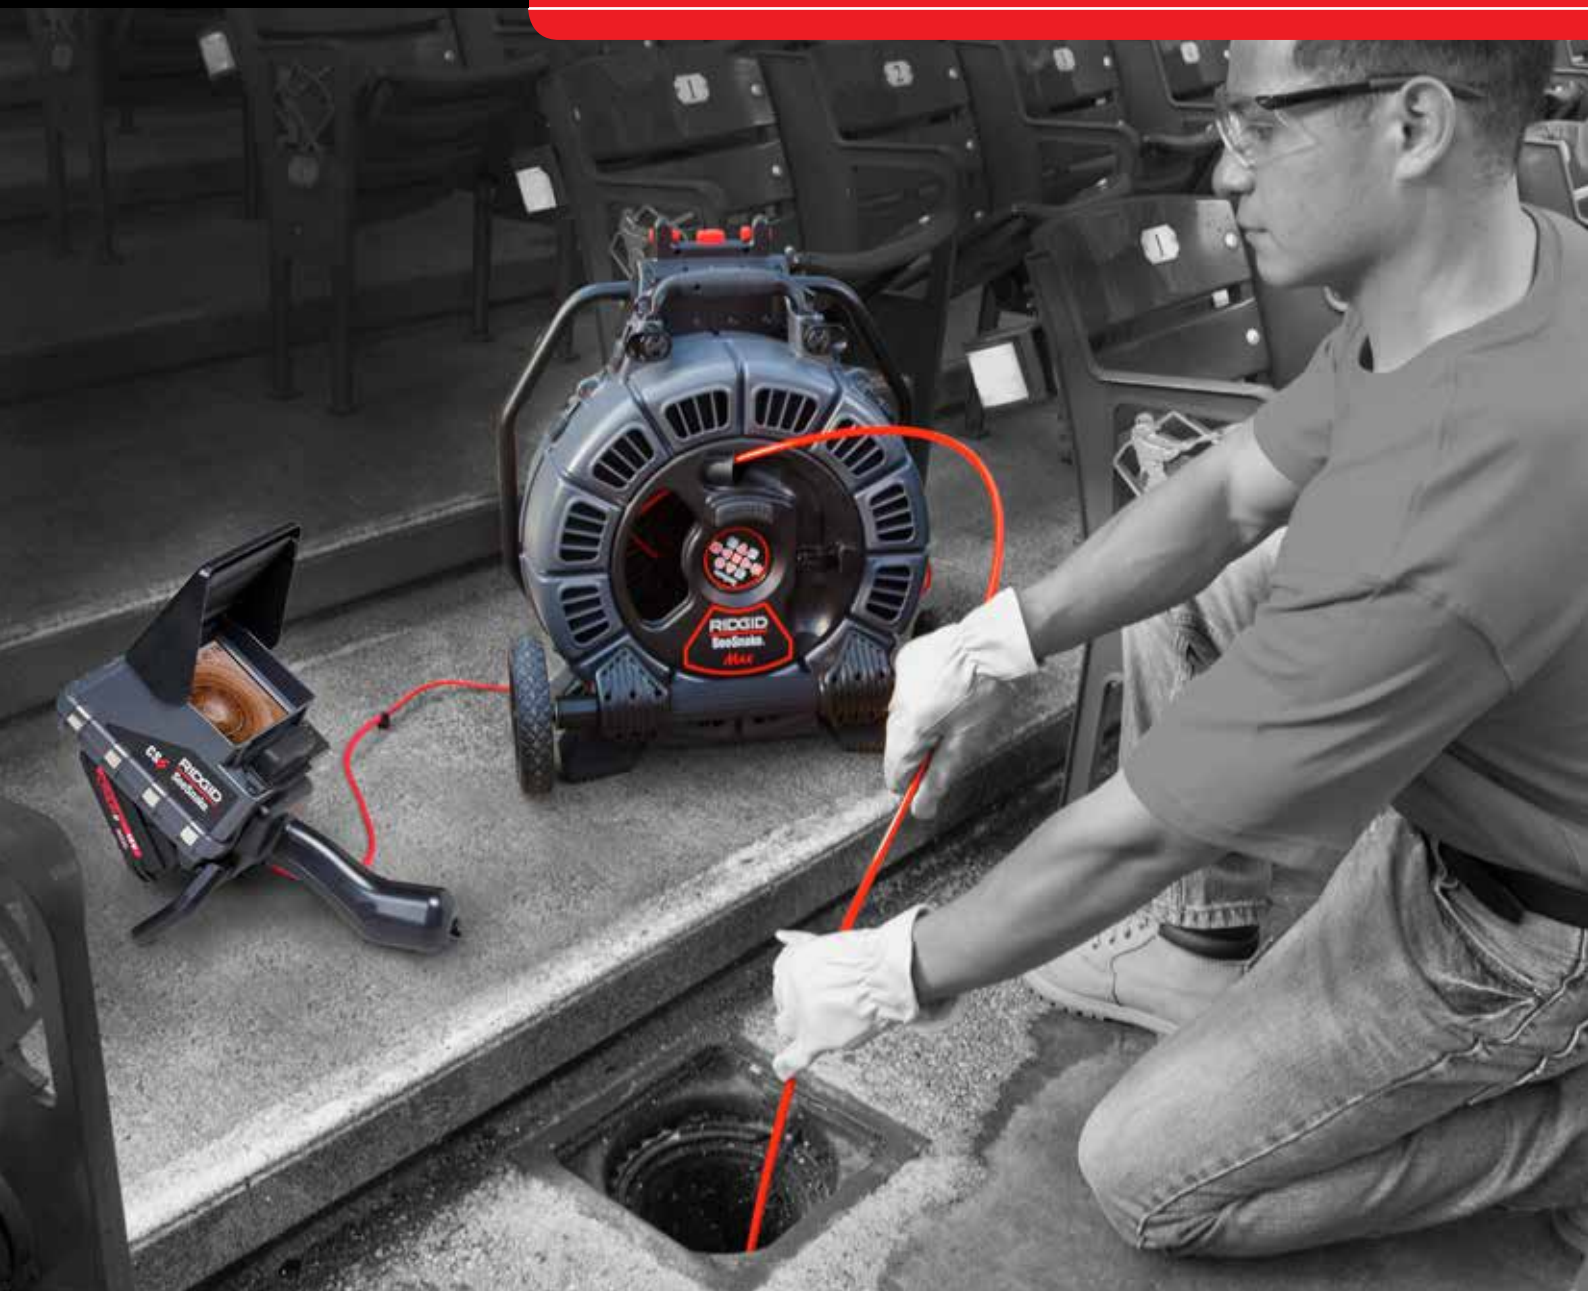

rM200 kombinerar portabilitet och mångsidighet med D2A och D2B trummor, som erbjuder olika kombinationer av kamerakablar när det gäller längd, diametrar och hårdhet samt olika fjädrar, för att klara av varierande inspektionsjobb.

Utbytbarhet

- D2-serien består för närvarande av D2A och D2B trummor
- rM200 levereras med ditt val av trumma
 - Båda trummorna kan köpas separat
 - Om du har båda, kan du snabbt och enkelt byta på arbetsplatsen

Skjutbarhet

- Trummorna har olika kamerakablar när det gäller längd, diameter och hårdhet samt olika fjädrar
- Välj trumman som gör ditt jobb enklast - det finns en trumma som är rätt för dig!

Portabel

- Lätt att transportera; via dess hjul eller bärhandtag
- Docka CS6 eller CS65 digital monitor för bekväm transport, drift och förvaring



rM200A Vinda
Katalog Nr. 42353



rM200B Vinda
Katalog Nr. 47533

SPECIFIKATIONER

| | rM200A | rM200B |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| • Vikt komplett vinda..... | 16.5 kg..... | 17.8 kg |
| • Vikt trumma..... | 7.4 kg..... | 8.7 kg |
| • Diameter trumma..... | 43.2 cm..... | 43.2 cm |
| • Kamerahuvud | | |
| Självnivellering..... | Ja..... | Ja |
| Längd..... | 26 mm..... | 26 mm |
| Diameter..... | 25 mm..... | 25 mm |
| Ljus..... | 6 LEDs..... | 6 LEDs |
| • Sond | | |
| Frekvens..... | 512 Hz..... | 512 Hz |
| • Upplösning | | |
| PAL..... | 768 x 576 Pixlar..... | 768 x 576 Pixlar |
| • Fjäder | | |
| Typ..... | Enkel..... | Enkel |
| Längd..... | 30.8 cm..... | 43.3 cm |
| • Kamerakabel | | |
| Längd..... | 61 m..... | 50 m |
| Diameter..... | 7,6 mm..... | 9,0 mm |
| Diameter Glasfibrkärna..... | 3,6 mm..... | 4,5 mm |
| Minsta böjradie..... | 71 mm..... | 89 mm |
| • Rörlängd*..... | 40 - 200 mm..... | 50 - 200 mm |

* Vid användning av 125mm kulstöd.

ORDERINFORMATION

| KATALOG NR. | MODELL NR. | BESKRIVNING | VIKT | |
|-------------|--------------|---|-------|------|
| | | | (lb.) | (kg) |
| 47163 | rM200A & CS6 | Kit, rM200A vinda w/ CS6 monitor, batteri, laddare, 230V AC adapter | 42.3 | 19.2 |
| 42353 | rM200A | Vinda, rM200A w/D2A trumma | 36.3 | 16.5 |
| 47533 | rM200B | Vinda, rM200A w/D2B trumma | 39.2 | 17.8 |
| 47553 | rM200 | Trumma, rM200 D2A | 16.4 | 7.4 |
| 47543 | rM200 | Trumma, rM200 D2B | 19.2 | 8.7 |



Konstruerad att användas med CS6 eller CS65 Digital Monitor som dockas på vindan, även kompatibel med alla övriga SeeSnake monitorer.



rM200 D2A
Katalog Nr. 47553



rM200 D2B
Katalog Nr. 47543

ÅTERFÖRSÄLJARE



RIDGID® förbehåller sig rätten att ändra design eller specifikationer av våra produkter utan föregående avisering. För att se det kompletta utbudet av våra produkter, se vår verktygskatalog eller www.RIDGID.com.

© 2015, 2015, Emersons logotyp och RIDGID logotypen är registrerade varumärken av Emerson Electric Co. eller RIDGID, Inc. i USA och andra länder. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

RIDGID

RIDGID SCANDINAVIA A/S
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde,
Denmark

Tel: 0200 883467
Fax: +45 46 15 49 00
ridgid.scandinavia@emerson.com
www.RIDGID.com

EMERSON