



Klassisk dusjkran med moderne hendel.

- Dusj
- Ettgreps
- Veggmontert
- Forkrommet
- Ettgrephendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrenser
- Tilbakeslagsventil,  $\varnothing$  35 mm kassett

## Teknisk data

### Flow attributter





Vannmengde ved 300 kPa **0.3 l/s**

### Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning **max. +80°C**  
 Arbeidstrykk **50 - 1000 kPa**  
 Tilkoblingsstørrelse **G3/4**  
 Prosjeksjon **58 mm**  
 Tilbakeslagssikring (EN1717) **EB**  
 Materiale **brass**

### Bestemmelser

EN Standard **EN 817**  
 Støyklasse **I (ISO 3822)**

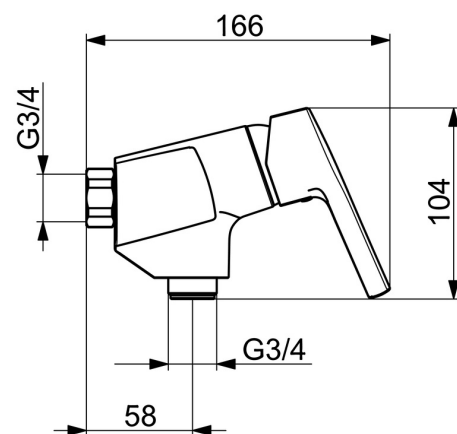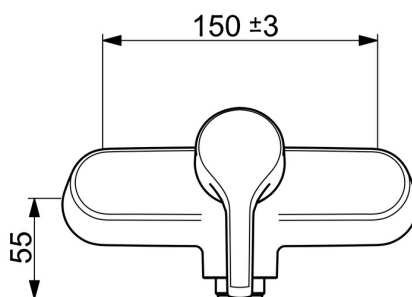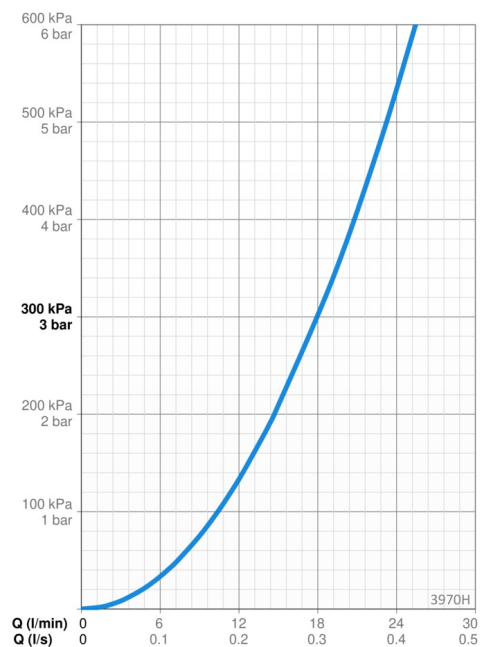

**SP3915HY**

	<b>Navn</b>	<b>Kode</b>	<b>NRF</b>
01	Hendel	1005671V	
02	Dekkring	601967V	4205171
03	Sperrehylse	601973V	4205174
04	Festemutter for kassett, M40x1, SW30	601968V	4205172
05	Kassett, 3.5 Classic	601969V	4205173
06	Tilbakeslagsventil	601989V	4205179

