


## Geberit Mapress EI-Forsinket Stål glidemuffe

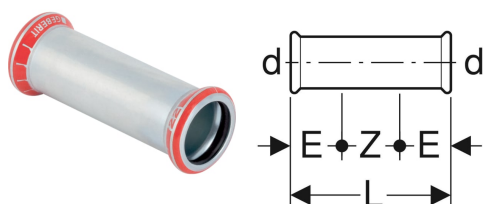

Eksempelbilde

### Bruksformål

- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For fjernvarmeoppvarmingsvann  $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- For slukningsvann (vått)
- For sprinkler (våt)
- For trykkluft (renhetsklasse olje 3)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

### Egenskaper

- Pressindikator
- Utett ved manglende pressing
- Utvendig ei-forsinket
- Tetningsring av CIIR svart
- Muffe med gjennomiktig beskyttelsesplugg

### Tekniske data

Materiale | Ulegert stål 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, $\emptyset$	E	L	Z
22101	1082546	10	12 mm	2.5 cm	6.7 cm	1.7 cm
22102	1082549	12	15 mm	2.5 cm	8 cm	3 cm
22103	1082553	15	18 mm	2.5 cm	8 cm	3 cm
22104	1082556	20	22 mm	2.5 cm	8.4 cm	3.4 cm
22105	1082559	25	28 mm	3 cm	9.1 cm	3.1 cm
22106	1082563	32	35 mm	3 cm	10.2 cm	4.2 cm
22107	1082566	40	42 mm	4 cm	12 cm	4 cm
22108	1082569	50	54 mm	4 cm	14 cm	6 cm
22109	1082572	65	76.1 mm	6 cm	23 cm	11 cm
22110	1082573	80	88.9 mm	7 cm	26 cm	12 cm
22111	1082574	100	108 mm	8 cm	31 cm	15 cm