


# • NOHA STRÅLERØRSKAP



## NOHA STRÅLERØRSKAP FOR MONTERING PÅ VEGG

Strålerørskapet er beregnet for strålerørret, på steder der trommel med automatventil monteres under himling. Skapet er hengslet, med plomberingsmulighet. Det leveres lakkert i RAL 9010 hvit glans 15, og med dørskilt i samsvar med Rådsdirektivet 92/52/EØF.

NOHA Strålerørskap bør installeres 30-40 cm under slangeføring.

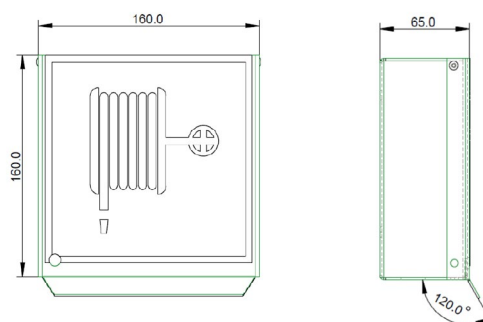

Modell	Dimensjoner i mm W x H x D	Bestillingsnummer	NRF nummer
Strålerørskap	160 x 160 x 65	560 194	921 38 59