


Tippunjoner

Tippunjoner

Tippunjoner benyttes som overganger mellom komponenter med innvendige gjenger og JRG Sanipex rør.

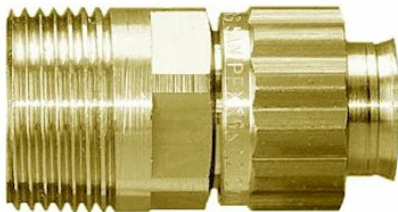

Viggo Kristoffersen
Teknisk inneselger

vik@armaturjonsson.no
917 84 033



Robin Thomsen
Teknisk inneselger

rth@armaturjonsson.no
411 11 043

Produkttabell : Tippunjoner

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
Tippunjon 1/2"x12 mm	5480.900	511 20 92	5 stk
Tippunjon 1/2"x16 mm	5480.908	511 20 94	5 stk
Tippunjon 3/4"x16 mm	5480.918	511 20 96	30 stk
Tippunjon 1/2"x20 mm	5480.921	511 20 95	20 stk
Tippunjon 3/4"x20 mm	5480.922	511 20 97	10 stk
Tippunjon 3/4"x25 mm	5480.919	511 20 98	20 stk
Tippunjon 1" x32 mm	5480.930	511 20 99	10 stk

Armaturljonsson

Armaturljonsson AS

Berghagan 4 B
1405 LANGHUS
Vis kart

GDPR

Sentralbord:
+47 22 63 17 00

firmapost@armaturjonsson.no

Beskrivelsestekst : Tippunjoner

Det skal benyttes RIR- system som type JRG Sanipex.

Systemet består av rør, fordelere, skap og veggbokser med tilbehør.
Rørsystemet skal ha Sintef Byggforsk Teknisk Godkjenning (f.eks. TG2464).

Rørsystemet skal ha kuplinger av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømning uten innsnevring, som reduserer risikoen for strømningsstøy og dødlommer. Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kulingene skal være tilpasset PE-X-rørets egenskaper med hensyn til ekspansjon, skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med systemets momentnøkkel for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse. Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og monteres. Som hovedretningslinje for utførelsen skal det benyttes

Byggebransjens våtromsnorm, blad 42.210 RIR-systemer.

Maks. temperatur: 95 °C

Maks driftstemperatur: 70 °C

Trykkklasse: PN10

Det skal benyttes veggbokser ved alle tappesteder. I våtsone skal systemets mansjett benyttes. Det skal benyttes fordelerskap som tilhører rørsystemet. Avløp fra fordelerskap skal monteres synlig i rom med sluk. Spikeravvisere skal benyttes ved gjennomføring i stendere iht. systemets monteringsveiledning.